Golden

MISTA
Ovóide

Boa intensidade de luz e fácil instalação

dura até 6.000 horas

IRC ⩾ 62

não necessita REATOR

3200K luz amarela

12 meses garantia

Posição de funcionamento vertical ±15°

A Linha **MISTA *Ovóide* Golden** é constituída por lâmpadas que produzem luz por dois sistemas diferentes: descarga elétrica e reação química.

São lâmpadas ideais para locais que necessitam de boa intensidade de luz sem se preocupar com métodos complicados de instalação, têm custo inicial baixo e não precisam de equipamento auxiliar nem de reatores, pois a ligação é feita diretamente na rede.

Benefícios

- ✓ não necessitam de reator
- ✓ funcionamento universal
- ✓ boa intensidade de luz
- ✓ baixo custo de instalação

Aplicações

- ✓ galpões
- ✓ armazéns
- ✓ garagens

Golden

MISTA
Ovóide

Código Produto	Potência (W)	Modelo	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Dimensões C x D (mm)	Corrente (A)
2890	160	Ovóide	220	3.200	2800	17,5	177 x 77	0,76
2891	250	Ovóide	220	3.200	5200	20,8	230 x 90	1,2
2893	500	Ovóide	220	3.200	12500	25	290 x 120	2,35

Código Produto	Base	Cód. Barras Individual	Cód. Barras Caixa Master	Quantidade Caixa Master
2890	E27	7 897714 334605	1 78 97714 33460 2	20
2891	E27	7 897714 334612	1 78 97714 33461 9	20
2893	E40	7 897714 334636	1 78 97714 33463 3	15

Dimensões de Produto

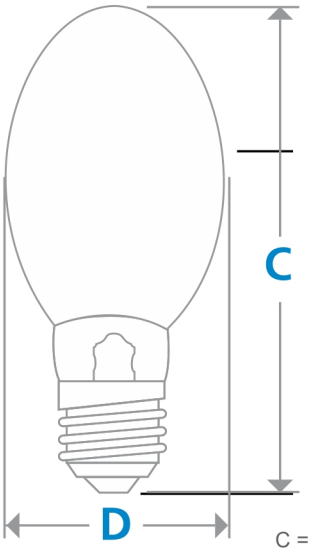

C = comprimento
D = diâmetro

Golden

VAPOR METÁLICO
Ovóide Leitosa

Mais luz, mais segurança

1ano garantia | vida mediana 10.000 horas | 4000K TEMPERATURA DE COR | POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL | IRC ≥65 | base E40

Lâmpada com formato elipsoidal difuso que proporciona luz com excelente qualidade e gera menos ofuscamento. Com boa durabilidade, (ela necessita de reator para seu acendimento). É ideal para iluminação pública, de galpões, indústrias, postos de gasolina, áreas comerciais e esportivas e outros locais que necessitam de uma iluminação com alta performance.

Benefícios
- ✓ durabilidade
- ✓ economia
- ✓ alta luminosidade

Aplicações
- ✓ iluminação pública
- ✓ galpões
- ✓ indústria
- ✓ comércio

Golden

VAPOR METÁLICO
Ovóide Leitosa

Cód. Produto	Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente (A)	Fluxo Luminoso (Lm)	Eficiência Lum. (Lm/W)	Lúmens Efetivos	Qtde. Cx. Master	Cód. Barras Individual	Cód. Barras Cx. Master
2271	MHOV 250W/LT/U/SS/4K	250	100	3,0	20000	80	33000*	10	7897714326662	17897714326669
2272	MHOV 400W/LT/U/SS/4K	400	100	4,6	36000	90	59400*	10	7897714326723	17897714326720

Cód. Produto	Pulso de Partida (V)	IRC	Dimensões C x D (mm)	Utilizar com um reator padrão
2271	2800 à 4500	>65	225 x 91	Utilizar com reator padrão metálico/sódio com ignitor com pulso acima de 3000V
2272	2800 à 4500	>65	285 x 121	

*Os números estão baseados no coeficiente de 1,65 (que está de acordo com estudos realizados pelo Sam Berman Lawrence Berkeley National Laboratory).
Informações complementares para o conceito de "Lumens Efetivos" consulte o glossário.

Dimensões de Produto

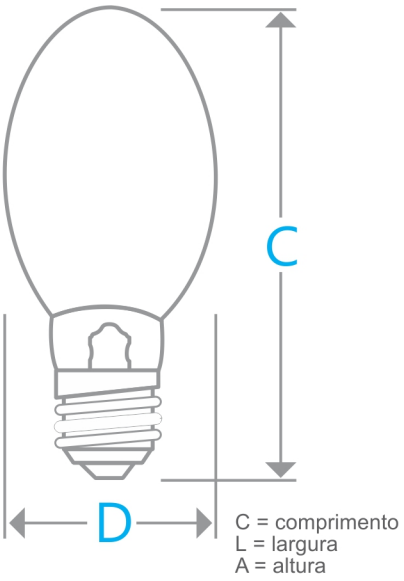

C = comprimento
L = largura
A = altura

Golden

VAPOR METÁLICO
Tubular Transparente

Mais luz, mais segurança

1 ano garantia

vida mediana 12.000 horas
cód. 3088

vida mediana 10.000 horas
demais códigos

IRC ≥65

base E27
Cód. 2847

4.000K temperatura de cor

base E40
Demais códigos

Lâmpada com formato tubular que proporciona luz de excelente qualidade. Com boa durabilidade, (necessita de reator para seu acendimento). Pode ser utilizada nos mais diversos locais, como para iluminação pública, de galpões, indústrias, postos de gasolina, áreas comerciais e esportivas e outros locais que necessitam de uma iluminação com alta performance.

Benefícios
- ✓ Fácil instalação
- ✓ Alto fluxo luminoso

Aplicações
- ✓ Iluminação pública
- ✓ Galpões
- ✓ Áreas comerciais

Golden

VAPOR METÁLICO
Tubular Transparente

Cód. Produto	Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente (A)	Fluxo Luminoso (Lm)	Eficiência Lum. (Lm/W)	Pulso de Partida (V)	Lúmens Efetivos	Quantidade Caixa Master
2847	MHTB/70W/TR/U/SS/4K	70	90	0,98	6500	92	1800 à 2300	10725*	12
2848	MHTB/100W/TR/U/SS/4K	100	100	1,2	9500	95	3000 à 4500	15675*	12
2849	MHTB/150W/TR/U/SS/4K	150	100	1,8	15000	100	3000 à 4500	24750*	12
1628	MHTB/250W/TR/U/SS/4K	250	95	3,0	21000	84	3000 à 4500	34650*	10
1629	MHTB/400W/TR/U/SS/4K	400	100	4,6	40000	100	3000 à 4500	66000*	10
3088	MHTB/1000W/SS/4K	1000	125	9,5	80000	80	3500 à 5000	132000*	6

Cód. Produto	IRC	Base	Temp. Cor (K)	Vida Mediana (H)	Posição de Funcionamento	Dimensões C x D (mm)	Utilizar com um reator padrão	Cód. Barras Individual	Cód. Barras Master
2847	≥65	E27	4000	10000	Universal	175 x 39	Met./sódio c/ign. c/ pulso acima de 1800V	7897714334599	17897714334596
2848	≥65	E40	4000	10000	Universal	210 x 47	Metálico/sódio c/ ignitor c/pulso acima de 3000V	7897714334575	17897714334572
2849	≥65	E40	4000	10000	Universal	210 x 47		7897714334582	17897714334589
1628	≥65	E40	4000	10000	Universal	255 x 47		7897714321094	17897714321091
1629	≥65	E40	4000	10000	Horizontal ±15º	285 x 48		7897714321117	17897714321114
3088	≥65	E40	4000	12000	Horizontal ±45º	340 x 76	Met./sódio c/ign. c/ pulso acima de 3500V	7897714300198	17897714300195

*Os números estão baseados no coeficiente de 1,65 (que está de acordo com estudos realizados pelo Sam Berman Lawrence Berkeley National Laboratory). Informações complementares para o conceito de "Lumens Efetivos" consulte o glossário.

Dimensões de Produto

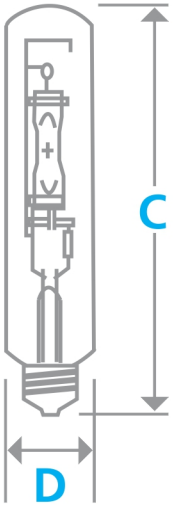

C = comprimento
L = largura
A = altura

Golden

SÓDIO
OVÓIDE

Economia e eficiência

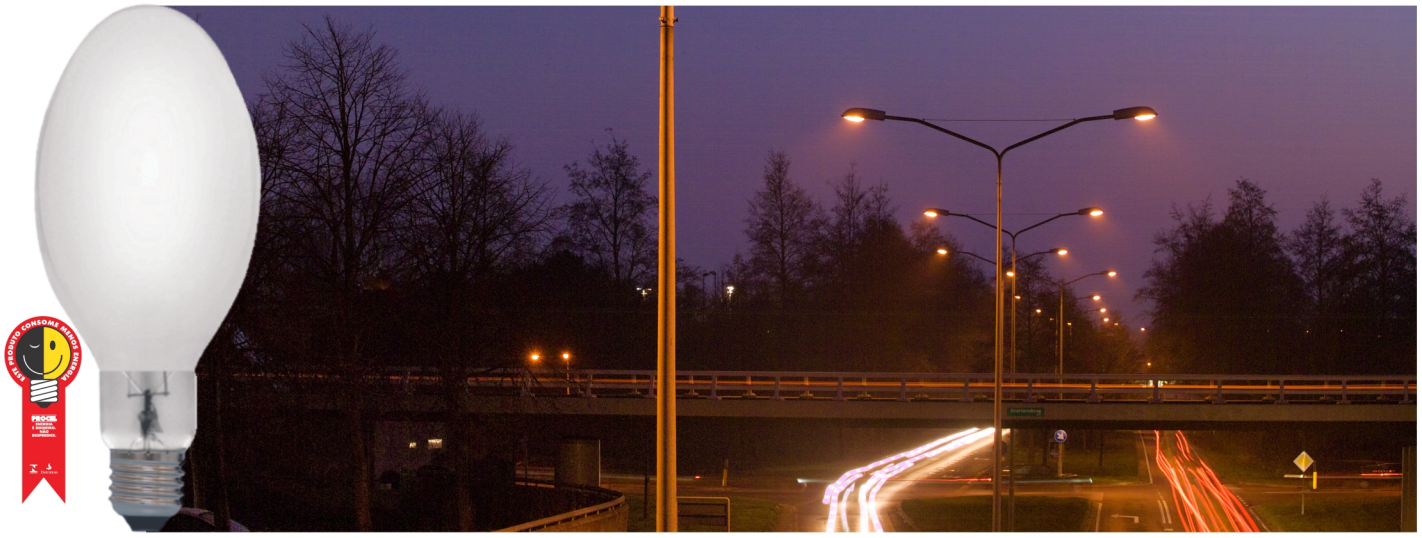

2 anos garantia

vida mediana 28.000 horas
Cód. 3515

vida mediana 32.000 horas
Demais códigos

base E27
Cód. 3515

base E40
Demais códigos

2000K luz amarela

As lâmpadas leitosas com formato de elipse possuem grandes vantagens para quem busca alta eficiência na iluminação. Devem ser utilizadas com reator específico e proporcionam luz com qualidade excepcional, muito menos ofuscamento e ótima durabilidade. São ideais para uso em iluminação pública, como ruas, rodovias, túneis e outros locais de difícil manutenção.

Benefícios
- ✓ Economia de energia
- ✓ Longa durabilidade

Aplicações
- ✓ Iluminação Pública
- ✓ Praças

Golden

SÓDIO OVÓIDE

Cód. Produto	Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente (A)	Fluxo Luminoso (Lm)	Eficiência Lum. (Lm/W)	Pulso de Partida (V)	Base	Dimensões C x D (mm)	Cód. Barras Individual	Cód. Barras Cx. Master
3515	LVSOV 70W/U/2K	70	90	0,98	6210	88	1800 à 4500	E27	165 x 72	7897714348343	17897714348340
3516	LVSOV 100W/U/2K	100	100	1,20	9691	99	2800 à 4500	E40	184 x 76	7897714348350	17897714348357
3517	LVSOV 150W/U/2K	150	100	1,80	15930	105	2800 à 4500	E40	227 x 91	7897714348367	17897714348364
3518	LVSOV 250W/U/2K	250	100	3,00	29491	116	2800 à 4500	E40	227 x 91	7897714348374	17897714348371
3519	LVSOV 400W/U/2K	400	100	3,00	46441	121	2800 à 4500	E40	280 x 120	7897714348381	17897714348388

Dimensões de Produto

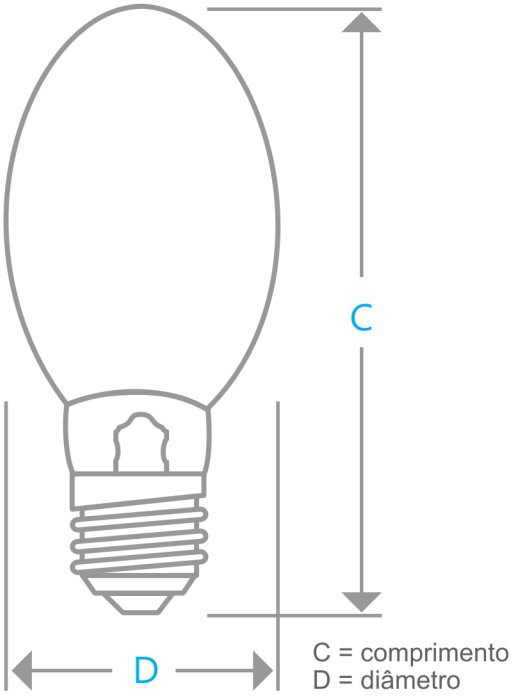

Golden

SÓDIO TUBULAR

Economia, eficiência e qualidade

vida mediana 28.000 horas
Cód. 3520

vida mediana 32.000 horas
Demais códigos

tensão 220V

GARANTIA 2 anos

base E27
Cód. 3520

base E40
Demais códigos

2000K luz amarela

As lâmpadas desta linha são a solução perfeita para quem busca alto desempenho na iluminação com baixo investimento. Por isso, é indicada para iluminação pública, como rodovias, túneis, e outros locais de difícil manutenção. Deve ser utilizada com reator específico.

Benefícios

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Alto desempenho em iluminação

Aplicações

- ✓ rodovias
- ✓ ruas, túneis e avenidas
- ✓ áreas comerciais
- ✓ galpões

Golden

SÓDIO TUBULAR

Cód. Produto	Potência (W)	Corrente (A)	Fluxo Luminoso (Lm)	Eficiência Luminosa	Dimensões CxD(mm)	Quant. caixa Inner/Master	Pulso de Partida (V)	Cód. de barras Individual	Cód. de barras Cx. Master
3520	70	0,98	6770	91	152 x 38	5 x 20	1800 à 4500	7897714348398	17897714348395
3521	100	1,20	9902	101	211 x 46	5 x 20	2800 à 4500	7897714348404	17897714348401
3522	150	1,80	16553	109	211 x 46	5 x 20	2800 à 4500	7897714348411	17897714348418
3524	250	3,00	30782	120	211 x 46	5 x 20	2800 à 4500	7897714348435	17897714348432
3523	400	4,60	50369	126	211 x 46	5 x 20	2800 à 4500	7897714348428	17897714348425
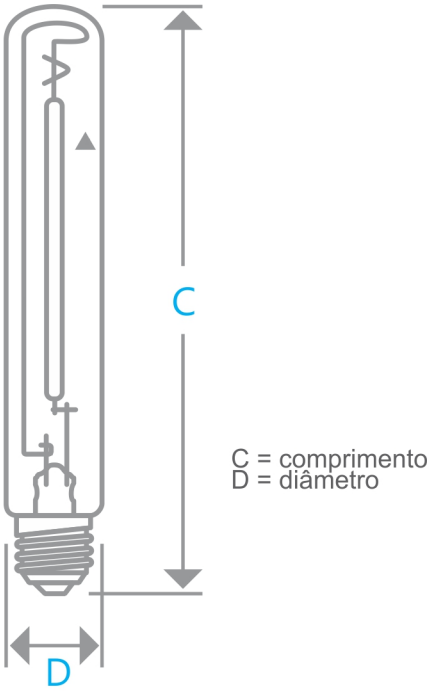
Dimensões de Produto